



SEIT 1991 IHR PARTNER FÜR SONNENSCHUTZ- & AKUSTIKELEMENTE

DECKENABSORBER

Klebmontage



Sollte eine Decke keine Abhängung aufgrund der Raumhöhe zulassen, ist der Einsatz eines Deckenabsorbers erforderlich. Dieser Deckenabsorber wird direkt an die Rohdecke montiert und ist sehr gut für Teilbeklebungen zwischen vorhandenen Aufbauten an der Decke geeignet. Die DA - KM bieten eine optisch glatte Oberfläche mit umlaufend angefasten Kanten.

■ Einsatzbereich

Großraumbüros, Konferenz- & Schulungsräume, Veranstaltungsräume, Arbeitsplätze mit Spracherkennungscomputer, Schulen, Kindergärten, Kantinen, Foyers, Callcenter


DA - KM

Baustoffklasse: A2-S1-d0, gemäß DIN EN 13501-1

- Stand: Oktober 2018 -




■ Technische Daten

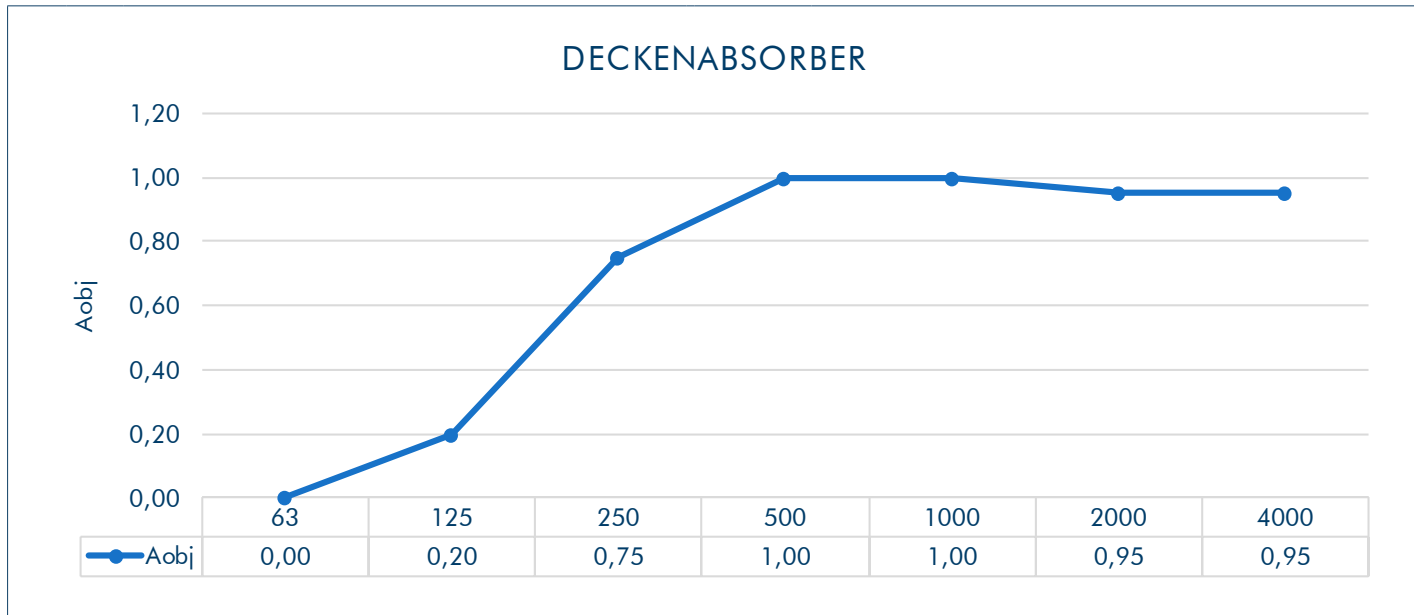

Schallabsorption Die Testergebnisse wurden gem. DIN EN ISO 354 ermittelt.

■ Schematische Darstellung der Montage

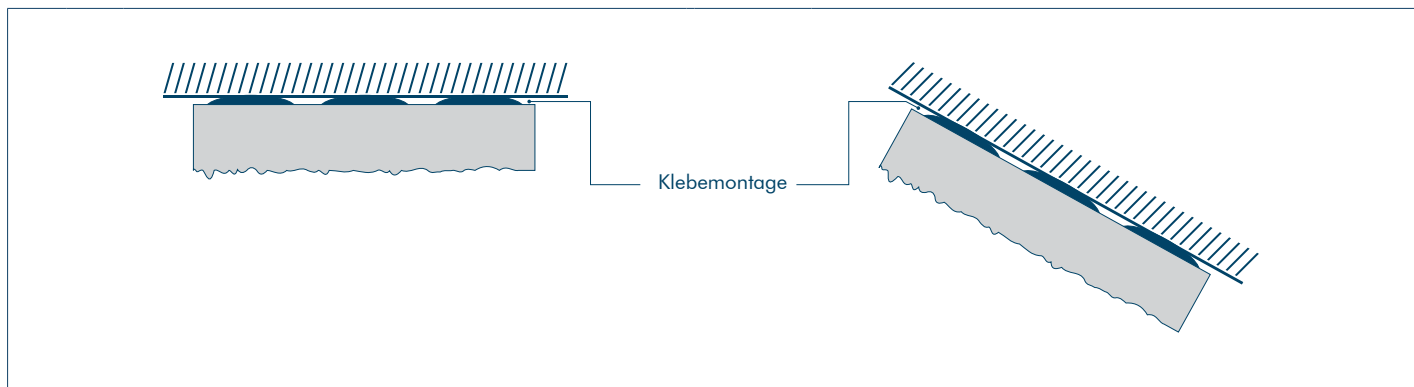

- Akustikplatten**
 Baustoffklasse: A2-S1-d0,
 gemäß DIN EN 13501-1
- Standardfarbe**
 weiß, ähnlich RAL 9003,
 weitere Farben nach RAL / NCS
- Schallabsorptionsklasse A**
 gemäß DIN EN ISO 354,
 Bewertung gemäß DIN EN ISO 11654
- Reinigung**
 Die Reinigung erfolgt in unkomplizierter Weise
 durch Absaugen oder leichtes feuchtes Abwischen.
- Montage/Demontage**
 Nicht revisionierbar!
- Raumklima**
 geeignet für den Einsatz in Räumen
 der ISO Klasse 6, nach DIN EN ISO 14644 1
- Feuchtigkeitsbeständigkeit**
 ist bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit
 von bis zu 70% bei 25°C formstabil,
 gemäß DIN EN ISO 13964
- Gewicht/Ausführung**
 Gewicht ca. 4,5 kg/m²,
 Standardgröße 600 x 600 x 40 mm,
- Umwelteinfluss**
 Das Produkt wurde mit dem Umweltzertifikat
 Nordischer Schwan ausgezeichnet und ist voll
 recyclebar.

PFSA | Sylvio Soares

Inhaber Sylvio Soares

Einsteinstraße 10, 71691 Freiberg am Neckar, Germany

fon + 49 7141 - 685 319 2 | fax + 49 7141 - 685 865 6 | mailto: info@pfsa.de | web www.pfsa.de