



SEIT 1991 IHR PARTNER FÜR SONNENSCHUTZ- & AKUSTIKELEMENTE

DECKENSEGEL



Akustik Deckensegel sind horizontal von der Decke abhängende Elemente aus hochschallabsorbierendem Material. Durch den Einbau unserer Akustik-Deckensegel wird nicht nur die Raumakustik deutlich verbessert, Sie haben außerdem verschiedenste Möglichkeiten mit Hilfe dieser Elemente Akzente in der Gestaltung Ihrer Räume zu setzen. Unsere Deckensegel bieten herausragende Absorptionswerte bei gleichzeitiger Variantenvielfalt hinsichtlich Form, Abmessung und Farbe. Der optionale Einbau von Leuchtelementen potenziert diese Einsatzmöglichkeiten noch und akzentuiert das Raumdesign nach Ihren Vorstellungen.

■ Einsatzbereich

Großraumbüros, Konferenz- & Schulungsräume, Veranstaltungsräume, Arbeitsplätze mit Spracherkennungscomputer, Schulen, Kindergärten, Kantinen, Foyers, Callcenter


DSD/DSS F

Baustoffklasse: B1 S2 d0 gem. DIN EN ISO 9239/1 sowie Ökotex Standards 100
Produktklasse 1 (Allergiker geeignet)

- Stand: Oktober 2018 -




■ Technische Daten

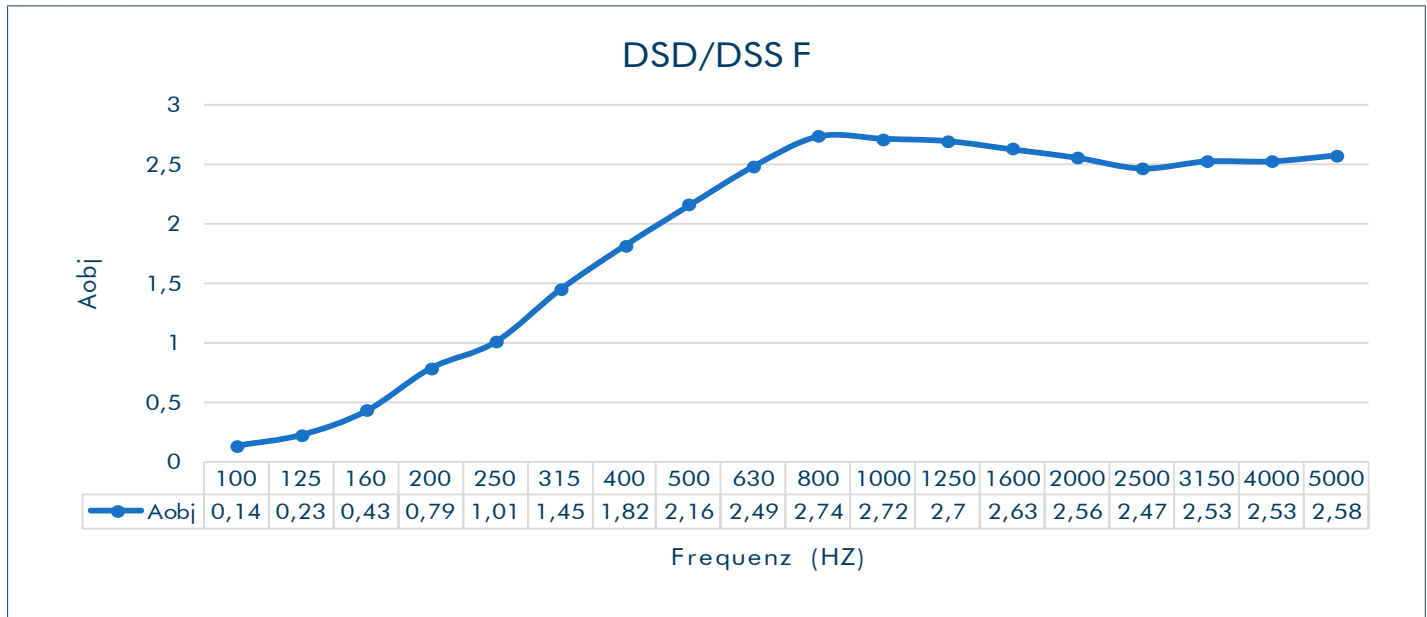

Schallabsorption Die Testergebnisse wurden gem. DIN EN ISO 354 ermittelt.

■ Schematische Darstellung der Montage

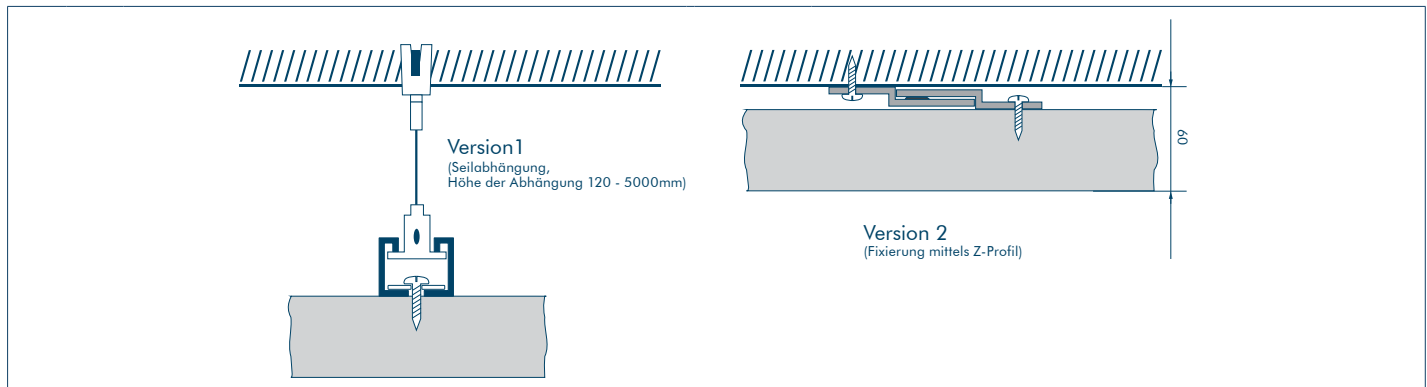

Akustikplatten

Baustoffklasse: B1 S2 d0 gem. DIN EU ISO 9239/1



Reinigung

Die Wandabsorber-Reinigung erfolgt in unkomplizierter Weise durch Absaugen oder leichtes feuchtes Abwischen.



Standardfarbe

weiß, ähnlich RAL 9003, weitere Farben nach RAL oder NCS, Rohplatte grau meliert oder schwarz



Montage/Demontage

revisionierbar



Gewicht/Ausführung

Gewicht ca. 4 kg/m², mit und ohne Rahmen. Unsere Funktionsgarn-Akustikelemente stehen Ihnen in Abmessungen von bis zu 3000 mal 2000 mm und in Produkt-Dicken zwischen 4 und 50 Millimetern zur Verfügung.



Umwelteinfluss

Ökotex Standards 100
Produktklasse 1 (Allergiker geeignet)
Das Produkt wurde mit dem Umweltzertifikat Nordischer Schwan ausgezeichnet und ist voll recyclebar.