



SEIT 1991 IHR PARTNER FÜR SONNENSCHUTZ- & AKUSTIKELEMENTE

WANDABSORBER

Pinnwand



Dieser Wandabsorber bietet Ihnen eine weitere Möglichkeit, optimale akustische Bedingungen in allen Räumen Ihres Unternehmens zu schaffen. Das System besitzt ein umlaufendes sichtbares Aluminiumprofil und hat eine glasfaserverstärkte Textiloberfläche die höchsten Beanspruchungen standhält. Zur farblichen Gestaltung stehen Ihnen verschiedene Textiloberflächen zur Verfügung. Unseren Wandabsorber können Sie aufgrund seiner Baustoffklasse A2 auch als Pinnwand in öffentlichen Gebäuden einsetzen.

■ Einsatzbereich

Großraumbüros, Konferenz- & Schulungsräume, Veranstaltungsräume, Arbeitsplätze mit Spracherkennungscomputer, Schulen, Kindergärten, Kantinen, Foyers, Callcenter


WSA PW A2

Baustoffklasse: A2-S1-d0, gemäß DIN EN 13501-1

- Stand: Oktober 2018 -




■ Technische Daten

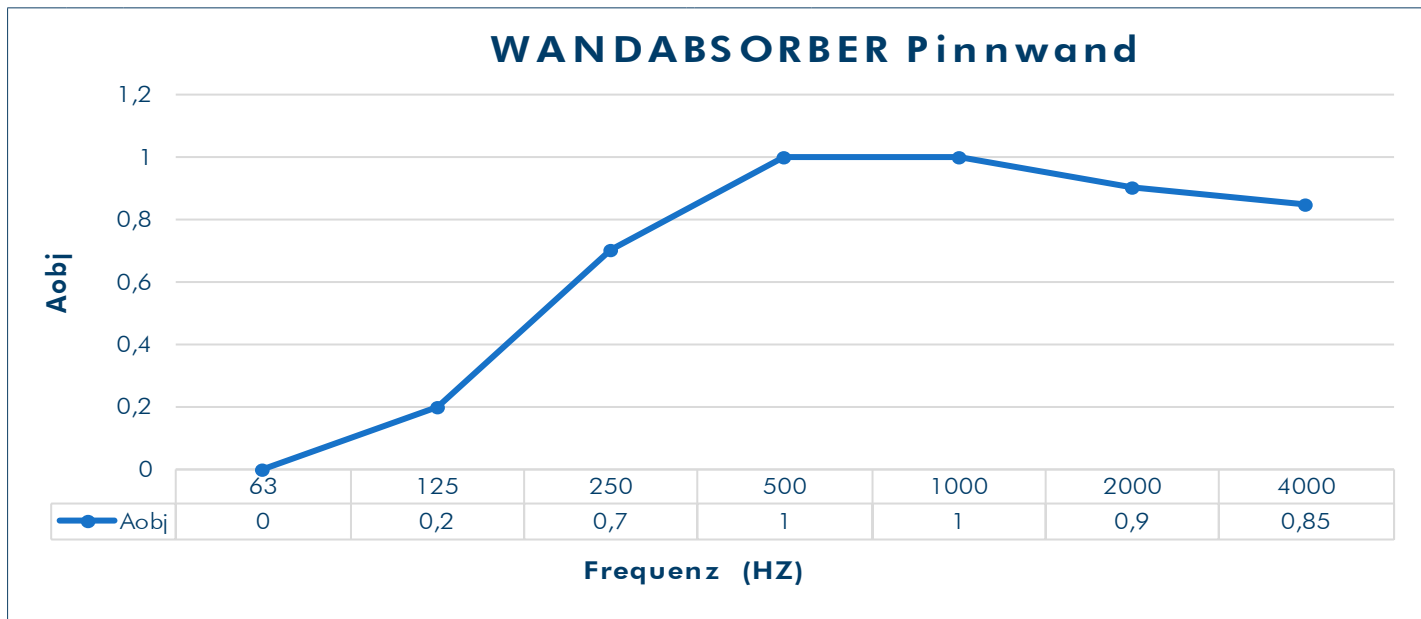

Schallabsorption Die Testergebnisse wurden gem. DIN EN ISO 354 ermittelt.

■ Schematische Darstellung der Montage

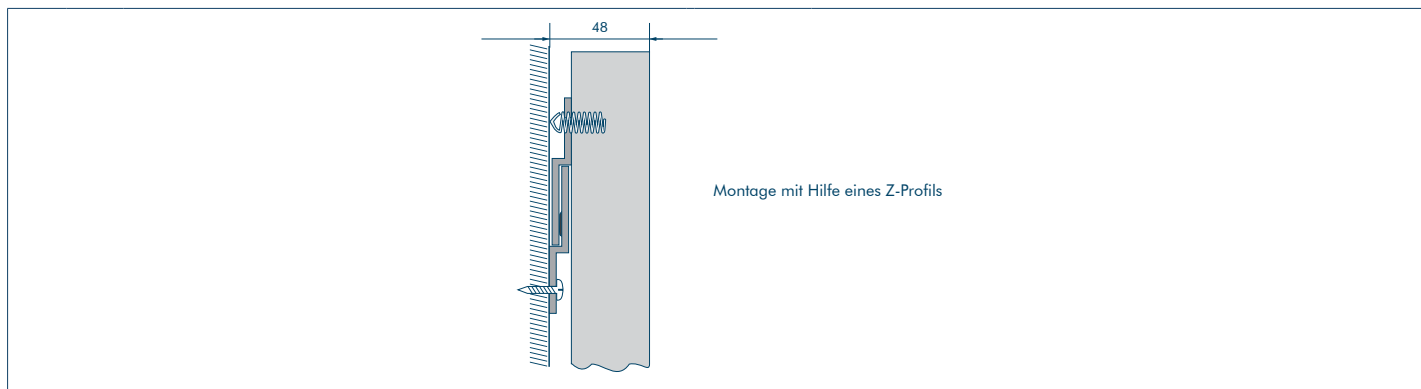

Akustikplatten

Baustoffklasse: A2-S1-d0, gemäß DIN EN 13501-1



Montage/Demontage

revisionsierbar



Reinigung

Die Reinigung erfolgt in unkomplizierter Weise durch Absaugen oder leichtes feuchtes Abwischen.



Raumklima

geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644 1



Feuchtigkeitsbeständigkeit

ist bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 70% bei 25°C formstabil, gemäß DIN EN ISO 13964



Gewicht/Ausführung

Gewicht ca. 4.0kg/m²
Standardgröße
1200 x 1350mm,
1200 x 2700mm



Standardfarbe

Farbvarianten entnehmen Sie bitte unserem beigefügten Informationsblatt FARBOBERFLÄCHEN WSA PW



Umwelteinfluss

Das Produkt wurde mit dem Umweltzertifikat Nordischer Schwan ausgezeichnet und ist voll recyclebar.